

BirthdayCalendar for Tobit DvISE®

Version 2.0



©COSYNUS GmbH

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

1. Voraussetzungen.....	3
2. Installation.....	4
3. Lizenzierung beim ersten Start.....	8
4. Allgemeines.....	10
5. Konfiguration	11
5.1. Das Hauptmenü	11
5.1.1. Install service	12
5.1.2. Start Service.....	13
5.1.3. Restart service	13
5.1.4. Stop service	13
5.2. BirthdayCalendar-Lizenz	14
5.3. Zusatzfunktionen	14
5.4. Einstellungen von BirthdayCalendar	16
5.4.1. Options	16
6. Impressum	17

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

1. Voraussetzungen

Die Installation von COSYNUS BirthdayCalendar4Dv kann auf den Betriebssystemen Windows NT 4, Windows 2000 und Windows XP erfolgen.

Für den einwandfreien Betrieb der Tobit DvISE-Installation ist eine korrekte Konfiguration gemäß Handbuch zwingend erforderlich. Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte vor Aktivierung der Services an einen Fachhandelspartner von COSYNUS (CSP, <http://www.cosynus.de/csp>) oder an COSYNUS direkt. Sie erhalten dort auf Anfrage die gewünschte Dienstleistung.

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

2. Installation

Starten Sie das Programm SETUP.EXE und wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Setup ausführen möchten.




Beachten Sie bitte unseren Copyright-Hinweis!




Wenn Sie mit unseren Lizenzbedingungen einverstanden sind, klicken Sie bitte auf „Zustimmen“. Sie können die Lizenzbedingungen auch ausdrucken. Sollten Sie mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit uns wegen der Rückgabe Ihrer Lizenz in Verbindung.

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

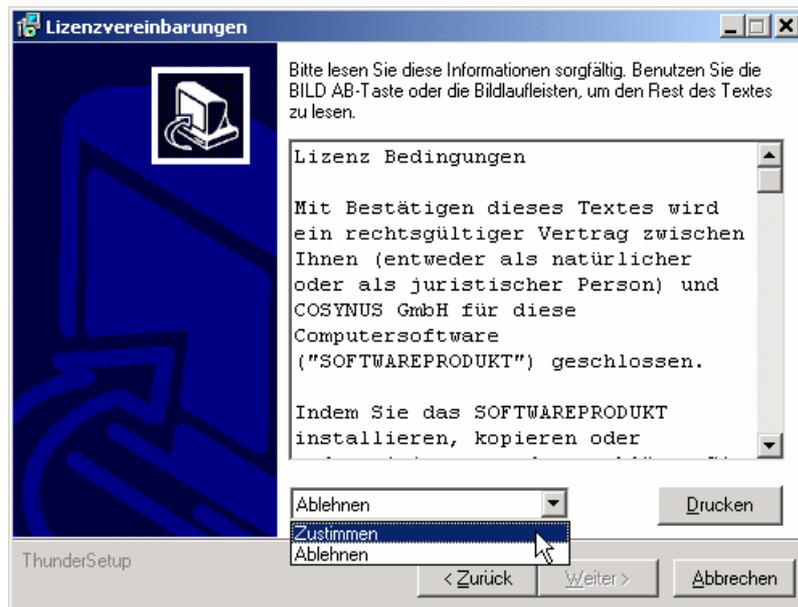


Wählen Sie nun das Verzeichnis aus, in dem die Programm-Dateien abgelegt werden sollen. Achtung: Das Verzeichnis darf kein Netzwerklaufwerk sein!

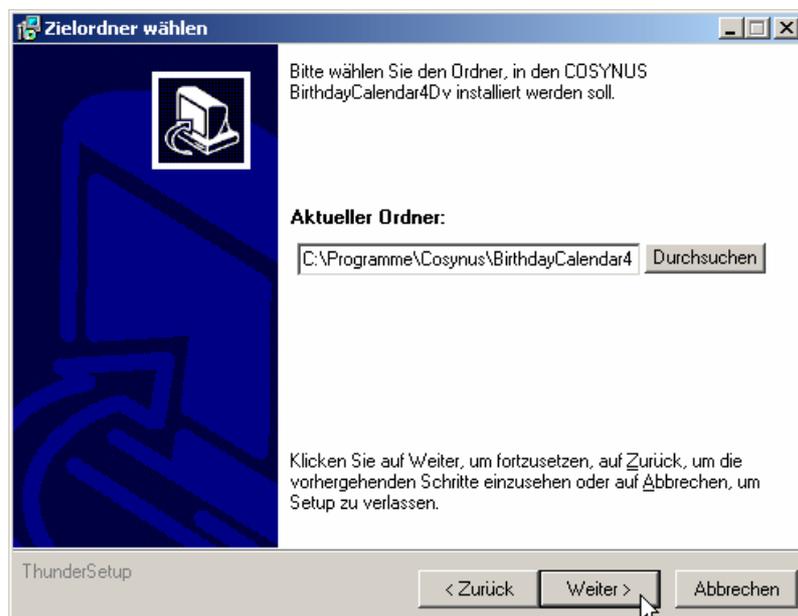


Die Programmverknüpfungen werden im Profil „All Users“ gespeichert:

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

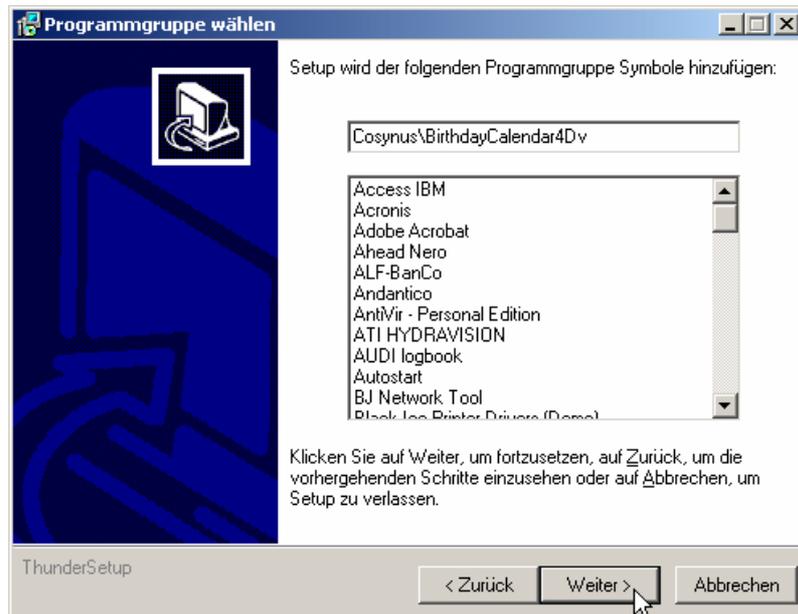


Tragen Sie bitte den Namen und die Firma des Lizenznehmers ein. Es wird die Vorgabe verwendet, die bei der Installation von Windows angegeben wurde:

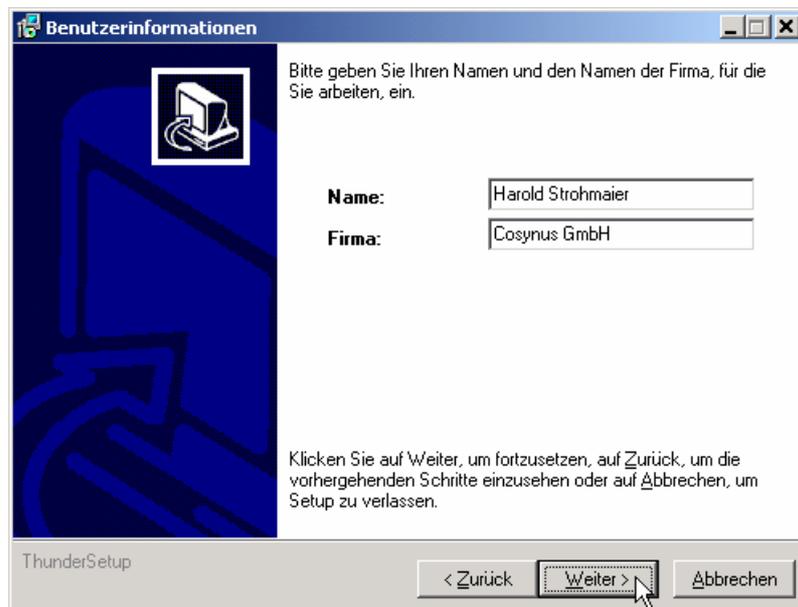


BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

Nachdem alle notwendigen Einstellungen gemacht wurden, können Sie im Überblick die Werte noch einmal kontrollieren und gegebenenfalls über die Zurück-Schaltfläche Ihre Eingaben korrigieren.

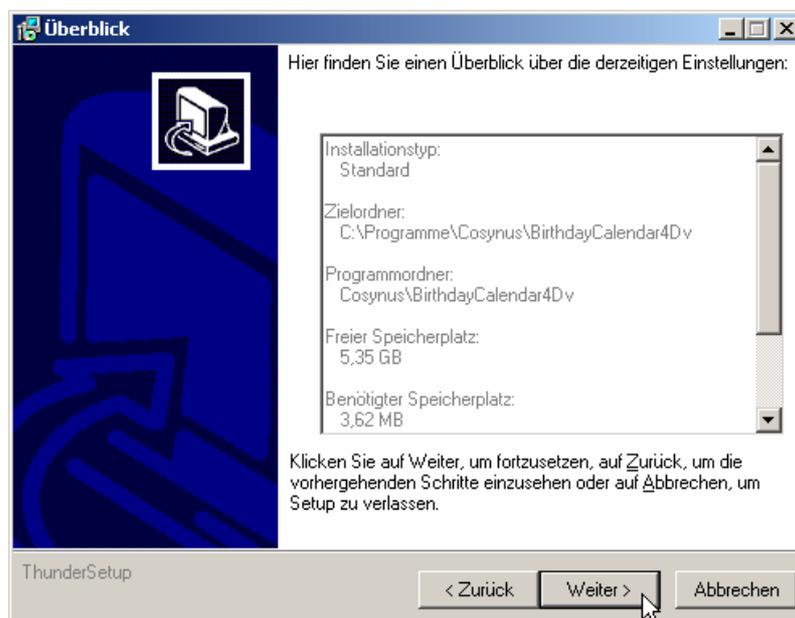

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, werden Sie informiert, ob ein Neustart erforderlich ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine der installierten Dateien in Benutzung war und ersetzt werden musste. Starten Sie bitte vor dem Neustart weder die Applikation noch ein anderes Setup, um sicherzustellen, dass die Installation einwandfrei und ordnungsgemäß durchgeführt wird.

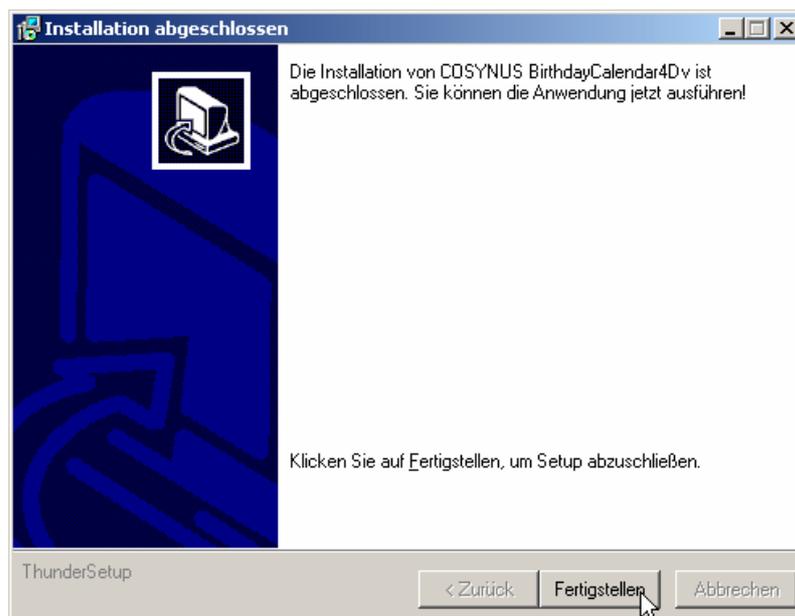

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

3. Lizenzierung beim ersten Start

Wählen Sie die Lizenz aus, die Sie erworben haben:

Cosynus Registrierung

Registrierung

Dieses Programm benötigt einen Freischaltcode. Der Freischaltcode ist rechner-spezifisch und muss bei gravierenden Systemveränderungen erneut eingetragen werden. Sie erhalten den Freischaltcode bei der COSYNUS GmbH via

Telefon: 0800-COSYNUS
+49 6151 9448-0
Fax: +49 6151 9448-500
eMail: registrierung@cosynus.de

Lizenzversion:
 BirthdayCalendar4Dv

Systemcode:

Licensed users:

Freischaltcode:

Sie können sich sofort registrieren lassen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „eMail Formular“ und tragen Sie in diesem Formular alle erforderlichen Daten ein:

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

Cosynus Registrierung

Registrierung via eMail

Systemschlüssel: 466A-3BF6-8D

Lizenzversion: BirthdayCalendar4Dv

Benutzerzahl: 0

Betriebssystem:

Ansprechpartner: Cosynus GmbH

Firma:

Adresse:

ZIP / Ort:

Land:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ja, ich möchte Informationen zu Veranstaltungen und Produkten der COSYNUS GmbH zugesendet bekommen.

Abbruch Absenden

Für die Freischaltung per Telefon benötigen wir den Systemcode. Der Systemcode ist für jeden PC unterschiedlich. Rufen Sie nun innerhalb der üblichen Geschäftszeiten 0800-COSYNUS (oder +49 6151 9448-0) an. Wir generieren sofort einen Freischaltcode. Wenn Sie eine Testlizenz verwenden, ist dieser Schlüssel mit einem Ablaufdatum versehen. In jedem Fall aber ist es wichtig, dass Sie diesen Freischaltcode sofort eintragen, da dieser nur für kurze Zeit gültig ist.

Wenn Sie von uns den Freischaltcode erhalten haben, tragen Sie diesen bitte im Lizenzdialog ein und klicken danach auf „Registrieren“:

Systemcode: 466A-3BF6-8D

Licensed users: 0

Freischaltcode: D939-D7FC-4A

Registrieren

Nun muß BirthdayCalendar neu gestartet werden.

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

4. Allgemeines

Nach dem ersten Programmstart sehen Sie den Startbildschirm von BirthdayCalendar. Ein Klick auf das COSYNUS-Logo verbindet Sie sofort mit unserer Internetseite. Im unteren Teil sind die notwendigen Elemente zur Überwachung von BirthdayCalendar positioniert.

Im folgenden geben wir noch einige allgemeine Hinweise zum Hauptfenster:



Beachten Sie bitte die Fußzeile, die Ihnen genau darüber Auskunft gibt, in welchem Status sich BirthdayCalendar befindet. Wenn die Funktionen durch die Applikation ausgeführt werden, wird in der Fußzeile das letzte Verarbeitungsdatum dargestellt:

```
Last scan @ 27.05.2002 10:40:34
```

Ist BirthdayCalendar deaktiviert, erscheint (disabled) in der Fußzeile:

```
(disabled)
```

Wenn BirthdayCalendar als Dienst gestartet wurden, wird nur die Konfiguration der Betriebsparameter von der gestarteten Applikation ausgeführt:

```
(started as service)
```

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

5. Konfiguration


5.1. Das Hauptmenü

File Options Licence Help

Um BirthdayCalendar wieder zu beenden, können Sie ALT+F4 drücken oder im Menü *File* den Eintrag *Close* auswählen:



Wenn Sie BirthdayCalendar deaktivieren möchten ohne die Applikation zu beenden, wählen Sie *Options? Online*. Der Haken vor „Online“ zeigt an, ob BirthdayCalendar aktiv ist und damit die Datenbank aktualisiert wird. Beachten Sie, daß auch bei korrekter Konfiguration keine Aktualisierung der Datenbank vorgenommen wird, wenn BirthdayCalendar nicht online geschaltet ist!

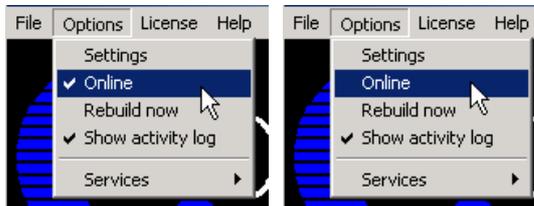

Über *Options? Rebuild Now* kann der Neuaufbau der Datenbank manuell angestoßen werden.



BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

Wenn Sie den Verarbeitungsmonitor nicht sehen möchten, können Sie über *Options? Show Activity Log* diesen Bereich aus- und wieder einblenden. Beachten Sie bitte, dass diese Option nicht gespeichert wird. Nach jedem Programmstart wird der Verarbeitungsmonitor angezeigt.



5.1.1. Install service

Um BirthdayCalendar als Service zu installieren, wählen Sie *Options? Services? Install Service*. Achtung: Sie können BirthdayCalendar nur als Service starten, wenn David nicht auf einen Novell-Server installiert ist.




Tragen Sie den Anmeldenamen und das Passwort ein, mit dem sich der Dienst anmelden soll. Wir empfehlen, die Voreinstellung zu übernehmen, wenn BirthdayCalendar auf dem gleichen Rechner wie David installiert wird. Damit hat BirthdayCalendar ausreichend Rechte. Bei Bedarf kann auch *LocalSystem* (ohne Passwort) als Benutzer eingetragen werden. Der Dienst wird beim nächsten Systemstart automatisch gestartet. Beachten Sie bitte, dass bei Windows NT 4.0-Servern das vorangestellte ‚\‘ nicht verwendet werden darf. Eventuell müssen Sie den Benutzer voll mit der zugehörigen Domäne qualifizieren (z.B. COSYNUS\DVU-SRVIDAVID):



BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

Beachten Sie bitte, dass der Benutzer, mit dem sich der Dienst anmeldet, das Recht haben muss, sich als Dienst anzumelden.

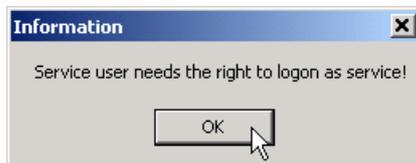

Möchten Sie BirthdayCalendar deinstallieren, müssen sie den Dienst vorher wieder entfernen, indem Sie den Menüeintrag *Options? Services? Uninstall Service* verwenden:



Der Dienst kann direkt über den Windows-Dienstemanager gestartet und gestoppt werden. Über die Menüpunkte *Options? Services? Start Service*, *Options? Services? Restart Service* und *Options? Services? Stop Service* geht dies auch direkt aus BirthdayCalendar.

5.1.2. Start Service

Mit *Start service* starten Sie BirthdayCalendar als Dienst. Zeitgleich führt die als Applikation gestartete Instanz von BirthdayCalendar keine aktive Funktion mehr aus, sondern dient nur noch zur Konfiguration. Änderungen in der Konfiguration werden sofort an den Dienst übergeben.

5.1.3. Restart service

Beendet den Dienst und startet ihn wieder neu. Diese Funktion ist dann sinnvoll, wenn im Menü *Options* der Timer aktiviert wurde.

5.1.4. Stop service

Beendet den Dienst und veranlaßt die als Applikation gestartete Instanz wieder alle Funktionen zu übernehmen.

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

5.2. BirthdayCalendar-Lizenz

Welche Lizenz aktuell installiert ist, sehen Sie direkt im Fenstertitel von BirthdayCalendar. Derzeit gibt es fünf Variante, die sich in der Anzahl der Benutzer (named user license) unterscheiden:



Bei Testlizenzen können Sie über *L*icense? *S*how *l*icense *k*ey prüfen, wieviel Restlaufzeit Sie noch haben:

Wenn Sie eine andere Lizenz verwenden möchten, weil Sie z.B. inzwischen eine endgültige Lizenz einsetzen möchten, benutzen Sie hierzu *L*icense? *E*nter *l*icense.



Möchten Sie BirthdayCalendar nicht mehr verwenden oder auf einer anderen Maschine installieren, müssen Sie die installierte Lizenz über *L*icense? *C*lear *l*icense *k*ey löschen.




5.3. Zusatzfunktionen

Über *H*elp? *I*nfo erhalten Sie Informationen über die aktuell eingesetzte Programmversion sowie alle erforderlichen Kontaktdaten, um mit COSYNUS in Verbindung treten zu können.



BirthdayCalendar


Installation & Konfiguration

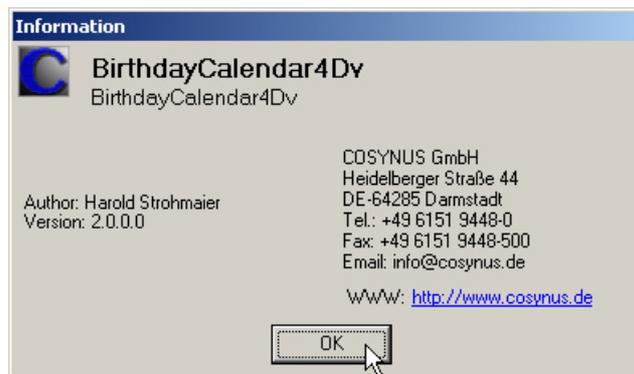

Möchten Sie BirthdayCalendar aktualisieren, können Sie die Funktion *Help? WebUpdate* benutzen. Voraussetzung hierfür ist, dass BirthdayCalendar direkten Zugang zum Internet hat und der FTP-Port (21) sowie die Namensauflösung (DNS) freigeschaltet sind. In den meisten Fällen kann der Zugriff auch über einen FTP-Proxy-Server durchgeführt werden. Sie benötigen für diese Funktionen einen gültigen Account auf dem FTP-Server von COSYNUS. Diesen Account erhalten Sie, wenn Sie für BirthdayCalendar einen Softwarepflegevertrag abschließen.



Bitte verändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie von COSYNUS oder Ihrem Händler diesbezüglich benachrichtigt werden. Damit ist sichergestellt, dass Sie die Software immer direkt von COSYNUS erhalten. Beachten Sie bitte, daß bei „Start Update“ BirthdayCalendar beendet wird!

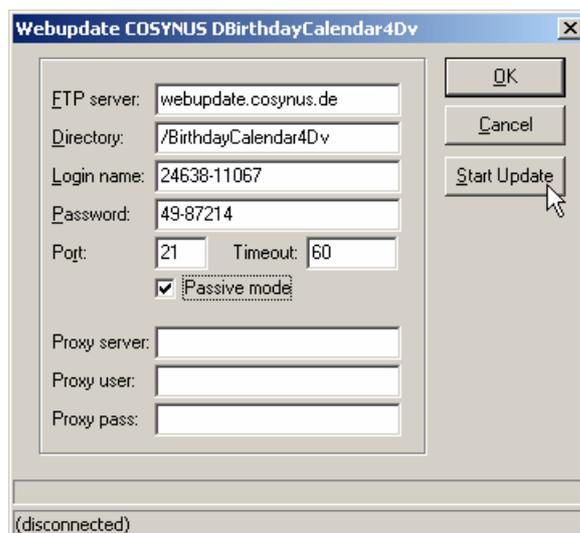


BirthdayCalendar


Installation & Konfiguration

5.4. Einstellungen von BirthdayCalendar

Über das Menü *Options? Settings* gelangen Sie in den eigentlichen Konfigurationsdialog. Beachten Sie bitte, dass keine Nachrichten exportiert werden, solange dieser Dialog geöffnet ist.

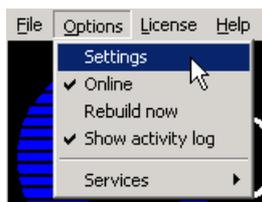

5.4.1. Options

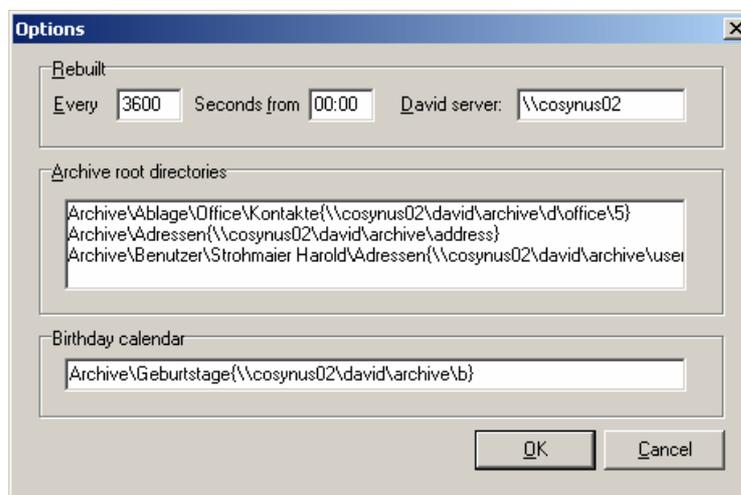

Rebuilt

Tragen Sie hier die Konfiguration zum Aufbau der zentralen Index-Datenbank ein. Die Aktualisierung erfolgt periodisch. Ein Intervall von 10800 Sekunden (3 Stunden) hat sich in der Praxis als ausreichend erwiesen.

David Server

Tragen Sie bitte hier Ihren David-Server ein. Beachten Sie bitte, daß der Beginn des UNC-Namens bis zum David-Verzeichnis erwartet wird.

Archive root directories

Wählen Sie hier ein oder mehrere bereits vorher angelegte Verzeichnisse aus, die relevante Adressdaten enthalten.

Birthday calendar

Wählen Sie hier ein bereits vorher angelegtes Verzeichnis aus, in dem die Kalendereinträge erstellt werden.

BirthdayCalendar

Installation & Konfiguration

6. Impressum

Weitere Fragen oder Anregungen nehmen wir gerne per Email (development@cosynus.de) entgegen.

COSYNUS

Gesellschaft für Computersysteme,
Netzwerktechnik und Softwareentwicklung mbH

Heidelberger Straße 44
D-64285 Darmstadt

Fon: +49 6151 9448-0
Fax: +49 6151 9448-500

Internet: www.cosynus.de
Email: info@cosynus.de

Sparkasse Darmstadt (BLZ 508 501 50) Kto.-Nr.: 2011166

Amtsgericht Darmstadt HRB-Nr. 5559

Geschäftsführer: Harold Strohmaier, Michael Reibold

Darmstadt, den 10. Dezember 2004